

我们生产的机芯产品均取得高度标准及值得信赖的 ISO 9001/14001 质量体系验证



天马渡有限公司

香港九龙荔枝角道802号应通工业大厦7楼

电话: (852) 2429-7979 传真: (852) 2420-6992 电邮: info@timemodule.com



www.timemodule.com



黄豆油墨印制

TMI
TIME MODULE

机芯目录

2026-2027

关于TMI

1987年，我们在东京银座创立了Time Module Inc. (TMI)，正式开启时间之旅。从一开始，我们的名字就承载着信念与使命：机芯不只是零部件，更是赋予时间具象生命与精妙律动的腕表心脏。中文名「天马渡」更寓意着：在岁月如天马奔驰的长河中，我们的机芯承载与传递每一刻的精彩。

历经多年沉淀，我们已是全球腕表品牌深为信赖的机芯供应商，为无数腕表注入核心动力，始终实践着对精准、耐用与品质的至高承诺。

我们用心雕琢每一枚TMI机芯，以敬畏之心，致敬时间。

我们的优势

一体化整合生产系统

从研究设计到严格的品质检验，各个机芯开发和制造的工序都是由我们集团的公司共同整合管理。这种协作方法确保了高品质且具成本效益的产品的稳定供应，支援您的业务和全球钟表市场。



完善品质 保护环境

我们致力于改善环境。由2008年起，我们的机芯采用的电池，不含对环境有害的汞和铅。



目录

1	NH 机械机芯	P3-6
2	VK 精选计时机芯	P7-8
3	VD5 标准计时机芯	P9-10
4	VD3 双时区机芯	P11-12
5	VH 扫秒机芯	P13-14
6	VJ 超薄机芯	P15-16
7	VC 小型机芯	P17
8	PC 标准机芯	P18
9	针管高度选项	P19-20
10	霸芯长度选项	P21
11	机械机芯 - 索引	P22
12	石英机芯 - 索引	P23-24
13	小表盘位置参考	P25
14	手表设计参考	P26

机芯目录




NH3 系列

12"


NH34

厚度: 5.32毫米
中央GMT指针
3针 / 日历
频率每小时21,600次 (3Hz)
止秒装置
24钻

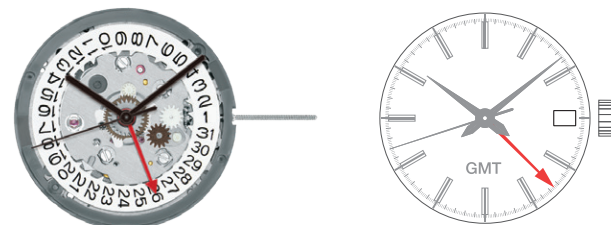


NH35 H

厚度: 5.32毫米
3针 / 日历
频率每小时21,600次 (3Hz)
止秒装置
24钻

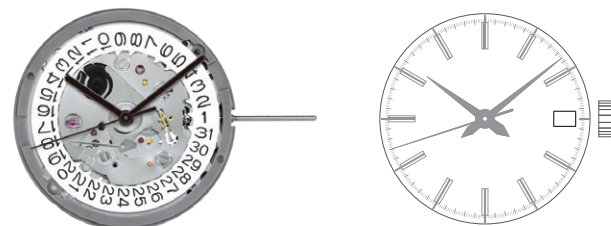


NH36 H

厚度: 5.32毫米
3针 / 星期 / 日历
频率每小时21,600次 (3Hz)
止秒装置
24钻

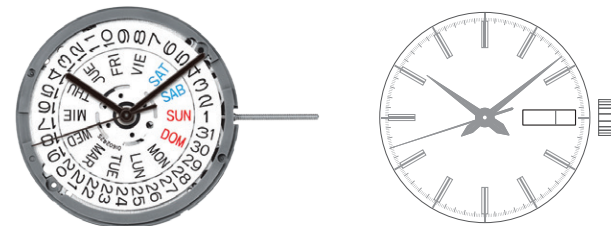


NH37

厚度: 5.32毫米
3针 / 日历, 24小时
频率每小时21,600次 (3Hz)
止秒装置
24钻

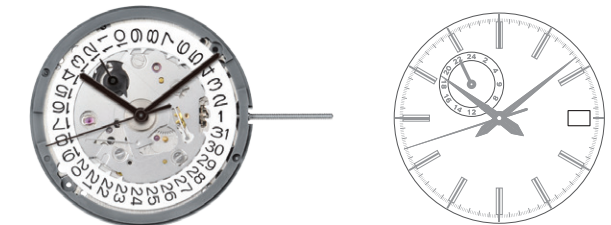


NH38 H

厚度: 5.32毫米
3针, 裸摆
频率每小时21,600次 (3Hz)
止秒装置
24钻

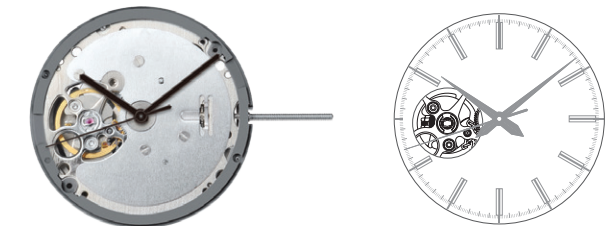

NH39

厚度: 5.32毫米
3针, 24小时, 裸摆
频率每小时21,600次 (3Hz)
止秒装置
24钻

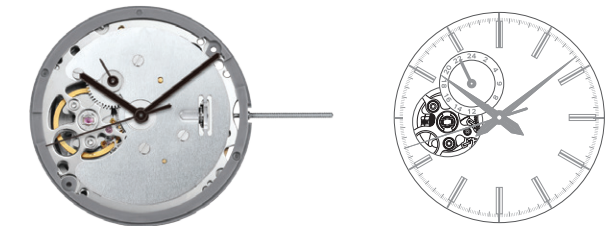

NH34 GMT 机械机芯

GMT 手表功能是什么？


GMT手表最基本的功能，就是可以同时设定两个时区的时间。
在同一表面上的GMT 指针每24小时行针一周，
其速度为一般时针的一半，以24小时制显示第二时区的时间。

什么是 GMT？

格林威治标准时间(通常被简称为GMT)，
是英国伦敦格林威治皇家天文台的平太阳时。
过往格林威治的本初子午线一直是世界各个时区的参考标准。



自动锤侧




机械机芯

NH7系列
详细资料


NH7 系列

12^{'''}NH70 H


厚度: 5.32毫米
3针
频率每小时21,600次 (3Hz)
止秒装置
24钻
Côtes de Genève 打磨自动锤
银色

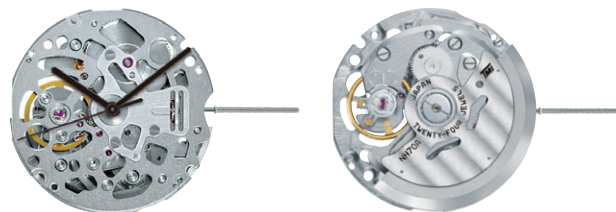NH71 H


厚度: 5.32毫米
3针
频率每小时21,600次 (3Hz)
止秒装置
24钻
Côtes de Genève 打磨自动锤
金色

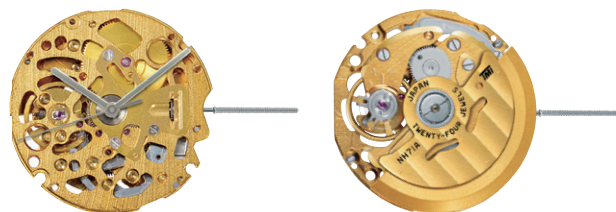NH72 H


厚度: 5.32毫米
3针
频率每小时21,600次 (3Hz)
止秒装置
24钻
Côtes de Genève 打磨自动锤
钉灰色

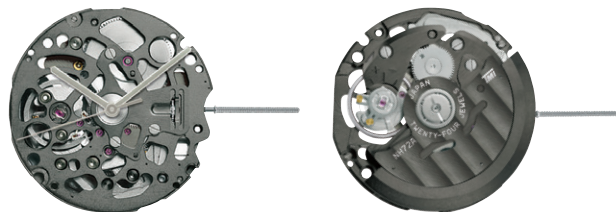

镂空设计



Côtes de Genève 打磨自动锤

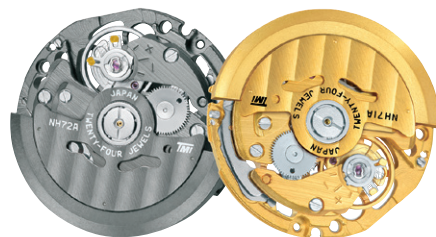

NH0 系列

7³/₄^{'''}

NH05

厚度: 5.92毫米
3针 / 日历
频率每小时21,600次 (3Hz)
21钻



NH06

厚度: 5.92毫米
3针 / 星期 / 日历
频率每小时21,600次 (3Hz)
21钻



表壳直径 (3-9时位)
26毫米



表壳直径 (3-9时位)
27.8毫米

产地来源: NH7, NH0 系列 - 日本或马来西亚

H 针管高度选项: P.19-P.20

精选计时机芯

VK系列
详细资料

精准石英计时，非凡机械动感

表壳直径 (3-9时位)
41毫米表壳直径 (3-9时位)
41毫米

瞬间归零重设功能



1/5 秒中央指针计时




按钮触感实在

三叉锤 (瞬间归零重设功能)



三叉锤原本专用于我们的机械计时机芯。
VK精选计时系列(石英机芯)承袭此技术，从而实现真正计时机芯的精确度与动感。




VK 系列

13 1/2"


VK61 [H]

厚度: 5.10毫米
计时 (中央大针1/5秒, 分)
小秒, 日历
电池寿命: 3年(SR936SW)




VK64 [H]

厚度: 5.10毫米
计时 (中央大针1/5秒, 分)
24小时, 日历
电池寿命: 3年(SR936SW)



VK63 [H]

厚度: 5.10毫米
计时 (中央大针1/5秒, 分)
24小时, 小秒, 日历
电池寿命: 3年(SR936SW)




VK63




VK67 [H]

厚度: 5.10毫米
计时 (中央大针1/5秒, 分, 时)
小秒, 日历
电池寿命: 3年(SR936SW)




VK68 [H]

厚度: 5.10毫米
计时 (中央大针1/5秒, 分)
24小时, 小秒, 日历
电池寿命: 3年(SR936SW)



VK73

厚度: 5.90毫米
计时 (中央大针1/5秒, 分)
24小时, 小秒, 日历
电池寿命: 3年(SR936SW)
特大日历窗



VK73



标准计时机芯

VD5系列
详细资料



强扭矩

VD5F

表壳直径 (3-9时位)
44毫米

(量度单位: 不平衡力)

时针	0.60μN·m
分针	0.90μN·m
秒针	0.09μN·m

机芯适合不同尺寸计时手表

表壳直径 (3-9时位)
44毫米


表壳直径 (3-9时位)
36毫米

VD53


VD5 系列

12³/₄"


VD5F HS
厚度: 4.57毫米
计时 (秒, 60分)
日历
电池寿命: 3年(SR920SW)




VD51 HS
厚度: 4.57毫米
计时 (秒, 60分)
日历
电池寿命: 3年(SR920SW)




VD50 HS
厚度: 4.57毫米
计时 (1/10秒, 秒, 60分)
日历
电池寿命: 3年(SR920SW)




VD52 HS
厚度: 4.57毫米
计时 (秒, 60分)
24小时, 日历
电池寿命: 3年(SR920SW)




VD54 H
厚度: 3.97毫米
计时 (秒, 60分)
24小时
电池寿命: 3年(SR920SW)




VD53 HS
厚度: 4.57毫米
计时 (秒, 60分)
24小时, 日历
电池寿命: 3年(SR920SW)




VD55 H
厚度: 3.97毫米
计时 (1/10秒, 秒, 60分)
电池寿命: 3年(SR920SW)




VD57 HS
厚度: 4.57毫米
计时 (1/10秒, 秒, 60分)
日历
电池寿命: 3年(SR920SW)
特高针管



VD56 H
厚度: 3.97毫米
计时 (1/10秒, 秒, 60分)
24小时
电池寿命: 3年(SR920SW)



VD59 HS
厚度: 4.57毫米
计时 (1/10秒, 秒, 60分)
日月星辰
电池寿命: 3年(SR920SW)



产地来源: VD5 系列 - 日本

H 针管高度选项: P.19-P.20 S 霸芯长度选项: P.21
特高针管 可选择"LLA", "LLB"类特高针管

双时区机芯


VD3系列
详细资料



强扭矩 附按钮的双时区多眼机芯



表壳直径 (3-9时位)
40毫米

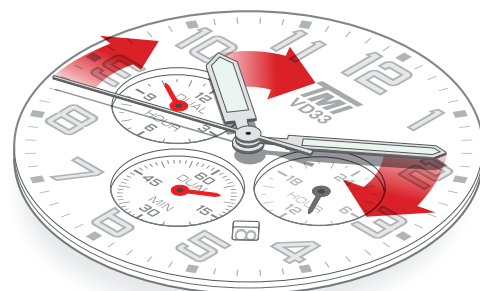

(量度单位: 不平衡力)

时针	0.60μN·m
分针	0.90μN·m
秒针	0.09μN·m



显示第二时区时间



伦敦
01:08 AM

东京
10:08 AM

纽约
08:08 PM




与VD5标准计时机芯表壳通用

VD3 系列

12³/₄"


VD31 HS

厚度: 4.57毫米
双时区
本地时区: 3针, 24小时, 日历
第二时区: 24小时
电池寿命: 3年 (SR920SW)




VD32 H

厚度: 3.97毫米
双时区
本地时区: 3针, 24小时
第二时区: 24小时
电池寿命: 3年 (SR920SW)




VD33 HS

厚度: 4.57毫米
双时区
本地时区: 3针, 24小时, 日历
第二时区: 12小时, 分
电池寿命: 3年 (SR920SW)




VD34 H

厚度: 3.97毫米
双时区
本地时区: 3针, 24小时
第二时区: 12小时, 分
电池寿命: 3年 (SR920SW)




VD35 HS

厚度: 4.57毫米
双时区
本地时区: 3针, 日历
第二时区: 24小时, 分
电池寿命: 3年 (SR920SW)




VD36 H

厚度: 3.97毫米
双时区
本地时区: 3针
第二时区: 24小时, 分
电池寿命: 3年 (SR920SW)




VD37 HS

厚度: 4.57毫米
双时区
本地时区: 3针, 日历
第二时区: 12小时, 24小时, 分
电池寿命: 3年 (SR920SW)



VD38 H

厚度: 3.97毫米
双时区
本地时区: 3针
第二时区: 12小时, 24小时, 分
电池寿命: 3年 (SR920SW)



表壳直径 (3-9时位)
40毫米



表壳直径 (3-9时位)
42毫米

产地来源: VD3 系列 - 日本

H 针管高度选项: P.19-P.20 S 霸芯长度选项: P.21

扫秒机芯

VH系列
详细资料




表壳直径 (3-9时位)
40毫米

所有型号表壳通用



比例恰到好处



a : 6.9毫米

扫秒

中央大秒针每秒行针四次，实现机械手表般优雅走时。



强扭矩 (量度单位: 不平衡力)

	一般石英机芯	VH系列	■ 一般石英机芯 对 ■ VH系列	
秒针	0.07μN·m	0.30μN·m		提升4倍
小眼指针	0.05μN·m	0.10μN·m		提升2倍

与本公司其他产品比较



表壳直径 (3-9时位)
29毫米



表壳直径 (3-9时位)
40毫米



表壳直径 (3-9时位)
38毫米


VH 系列

10 1/2"

VH60

HS


厚度: 3.45毫米
扫秒
多眼 (24小时)
电池寿命: 2年(SR920SW)
LA类



VH65

HS


厚度: 3.45毫米
扫秒
多眼 (日历)
电池寿命: 2年(SR920SW)



VH61

HS


厚度: 3.45毫米
扫秒
多眼 (日历, 24小时)
电池寿命: 2年(SR920SW)
S类



VH64

HS


厚度: 3.45毫米
扫秒
多眼 (星期, 日历)
电池寿命: 2年(SR920SW)
S类



VH63

HS


厚度: 3.45毫米
扫秒
多眼 (星期, 日历, 24小时)
电池寿命: 2年(SR920SW)
LA类 | S类



VH67

HS


厚度: 3.45毫米
扫秒
多眼 (星期, 日历, 24小时)
电池寿命: 2年(SR920SW)
S类



VH68

HS


厚度: 3.45毫米
扫秒
多眼 (星期, 日历, 24小时)
电池寿命: 2年(SR920SW)



VH31

HS

厚度: 3.45毫米
扫秒
3针
电池寿命: 2年(SR920SW)



产地来源: VH 系列 - 日本

针管高度选项: P.19-P.20 霸芯长度选项: P.21
可选择 LA类 | S类 针管

超薄机芯

VJ系列
详细资料



2 针



3 针



2 针 / 日历



3 针 / 日历



3 针 / 星期 / 日历




3 针 / 星期(全写) / 日历



3 针 / 日历(特大)


VJ20 H

厚度: 2.28毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ21 H

厚度: 2.28毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ24 S

厚度: 2.71毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ22 HS

厚度: 2.71毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ23 HS

厚度: 2.94毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ14 S

厚度: 2.71毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ12 HS

厚度: 2.71毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ34 S

厚度: 2.71毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ32 HS

厚度: 2.71毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ33 HS

厚度: 2.94毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ42

厚度: 2.71毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ43

厚度: 2.94毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ45

厚度: 2.94毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ76


厚度: 3.50毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



特大日历窗

VJ52

厚度: 2.71毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ53

厚度: 2.94毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ55

厚度: 2.94毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



产地来源: VJ 系列 - 日本

H 针管高度选项: P.19-P.20 S 霸芯长度选项: P.21

小型机芯

VC系列
详细资料





VC00 HS

厚度: 2.38毫米
电池寿命: 3 年 (SR521SW)

VC01 HS

厚度: 2.38毫米
电池寿命: 3 年 (SR521SW)

4³/₄"




VC10 HS

厚度: 2.38毫米
电池寿命: 3 年 (SR521SW)

VC11 HS


厚度: 2.38毫米
电池寿命: 3 年 (SR521SW)

5¹/₂"




VC00

长方形表壳




VC01

长方形表壳




VC10

酒桶形表壳



VC11

酒桶形表壳



表壳尺寸仅供参考，最终表壳尺寸取决于防水性能和组装公差。

标准机芯

PC系列
详细资料



PC10

厚度: 3.15毫米
电池寿命: 2 年 (SR527SW)

PC11

厚度: 3.15毫米
电池寿命: 2 年 (SR527SW)

5¹/₂"




PC21J S

厚度: 3.15毫米
电池寿命: 3 年 (SR626SW)



PC21AE/AF

厚度: 3.15毫米
电池寿命: 3 年 (SR626SW)

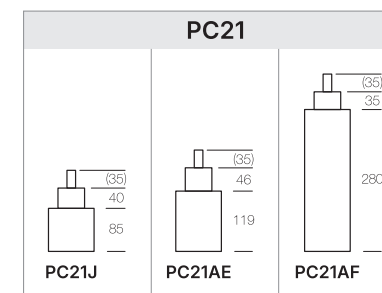

6³/₄"
x 8"


PC20S S

厚度: 3.15毫米
电池寿命: 2 年 (SR626SW)



PC21S S

厚度: 3.15毫米
电池寿命: 2 年 (SR626SW)



PC22

厚度: 4.15毫米
电池寿命: 3 年 (SR626SW)



PC23

厚度: 4.15毫米
电池寿命: 3 年 (SR626SW)



10¹/₂"

PC32

厚度: 4.15毫米
电池寿命: 3 年 (SR626SW)



PC33

厚度: 4.15毫米
电池寿命: 3 年 (SR626SW)



产地来源: PC21AE/PC21AF - 日本 / 新加坡
PC10, PC11, PC20S, PC21J, PC21S, PC22, PC23, PC32, PC33 - 新加坡





S 霸芯长度选项: P.21

产地来源: VC 系列 - 日本




H 针管高度选项: P.19-P.20 S 霸芯长度选项: P.21

针管高度选项





机械机芯

NH34	NH35 / NH36 / NH38 / NH70 / NH71 / NH72		NH37 / NH39
M	M	L	M
 (43.7) 53 56 114	 (46.7) 59 118	 (46.7) 59 158	 (46.7) 59 158 (69)







精选计时机芯

VK61 / VK63 / VK64 / VK67 / VK68		VK73
L	LL	M
 (50) 50 135 (81)	 (50) 50 180 (130)	 (50) 50 135 (85)



标准计时机芯

VD5 系列			
M	L	LLA	LLB
 (50.7) 48 135 (65)	 (50.7) 48 180 (110)	 (50.7) 48 261 12h (65) 6h (180) 9h (180)	 (50.7) 48 261 12h (65) 6h (65) 9h (65)





扫秒机芯

VH6 系列				VH31	
S	M	L	LA	M	L
 (31) 36 122 (60)	 (49) 58 135 (60)	 (49) 58 190 (115)	 (49) 58 190 (60)	 (49) 58 100	 (49) 58 135









双时区机芯

系列	
M	L
 (50.7) 48 135 (65)	 (50.7) 48 180 (110)




小型机芯

VC00 / VC10		VC01 / VC11	
M	L	M	L
 40 77	 43 107	 (38) 40 77	 (35) 43 107

超薄机芯

VJ20		VJ21		VJ12 / VJ22 / VJ32		VJ23 / VJ33	
M	L	M	L	M	L	M	L
 35 80	 49 125	 (32.7) 35 80	 (37.8) 49 125	 (32.7) 40 77	 (37.8) 49 122	 (32.7) 35 85	 (37.9) 49 130

标准机芯

PC21		
 (35) 40 85 PC21J	 (35) 46 119 PC21AE	 (35) 35 280 PC21AF

* () 内尺寸仅为参考值 *单位: 1/100 毫米

霸芯长度选项

VD5F / VD50 / VD51 / VD52 / VD53 / VD57 / VD59	
标准	长

VD31 / VD33 / VD35 / VD37	
标准	长

VH 系列	
标准	长

* 单位: 1/100毫米

VC 系列	
标准	长

VJ12 / VJ14 / VJ22 / VJ23 / VJ24 / VJ32 / VJ33 / VJ34	
标准	长




PC20S / PC21S / PC21J	
标准	长











机械机芯 - 索引







机械机芯			
日历	NH05 7 ³ / ₄ ''' 厚度 : 5.92 毫米	NH35 H 12''' 厚度 : 5.32 毫米	
	NH06 7 ³ / ₄ ''' 厚度 : 5.92 毫米	NH36 H 12''' 厚度 : 5.32 毫米	
星期 / 日历			
其他功能	NH34 12''' 厚度 : 5.32 毫米	NH37 12''' 厚度 : 5.32 毫米	NH38 H 12''' 厚度 : 5.32 毫米
			NH39 12''' 厚度 : 5.32 毫米
镂空	NH70 H 12''' 银色 厚度 : 5.32 毫米	NH71 H 12''' 金色 厚度 : 5.32 毫米	NH72 H 12''' 鈎灰色 厚度 : 5.32 毫米


H 针管高度选项: P.19-P.20

石英机芯 - 索引

精选计时机芯						电池寿命：3 年	
日历	VK61 H 13½'''  厚度：5.10 毫米	VK64 H 13½'''  厚度：5.10 毫米	VK63 H 13½'''  厚度：5.10 毫米	VK67 H 13½'''  厚度：5.10 毫米	VK68 H 13½'''  厚度：5.10 毫米	特大日历窗	VK73 H 13½'''  厚度：5.90 毫米






标准计时机芯				电池寿命：3 年		
不带历	VD54 H 12¾'''  厚度：3.97 毫米	VD55 H 12¾'''  厚度：3.97 毫米	VD56 H 12¾'''  厚度：3.97 毫米	日历	VD5F H S 12¾'''  厚度：4.57 毫米	VD51 H S 12¾'''  厚度：4.57 毫米
日历	VD53 H S 12¾'''  厚度：4.57 毫米	VD57 H S 12¾'''  厚度：4.57 毫米	VD50 H S 12¾'''  厚度：4.57 毫米	VD52 H S 12¾'''  厚度：4.57 毫米	日月星辰	VD59 H S 12¾'''  厚度：4.57 毫米

双时区机芯				电池寿命：3 年	
不带历	VD32 H 12¾'''  厚度：3.97 毫米	VD34 H 12¾'''  厚度：3.97 毫米	VD36 H 12¾'''  厚度：3.97 毫米	VD38 H 12¾'''  厚度：3.97 毫米	
日历	VD31 HS 12¾'''  厚度：4.57 毫米	VD33 HS 12¾'''  厚度：4.57 毫米	VD35 HS 12¾'''  厚度：4.57 毫米	VD37 HS 12¾'''  厚度：4.57 毫米	

扫秒机芯				电池寿命：2 年		
多 眼	VH60 HS 10½'''  厚度：3.45 毫米	VH65 HS 10½'''  厚度：3.45 毫米	VH61 HS 10½'''  厚度：3.45 毫米	VH64 HS 10½'''  厚度：3.45 毫米	VH63 HS 10½'''  厚度：3.45 毫米	VH67 HS 10½'''  厚度：3.45 毫米
	VH68 HS 10½'''  厚度：3.45 毫米					VH31 HS 10½'''  厚度：3.45 毫米

小型机芯				电池寿命：3 年	
2 针	VC00 H S 4¾'''  厚度：2.38 毫米	VC10 H S 5½'''  厚度：2.38 毫米	3 针	VC01 H S 4¾'''  厚度：2.38 毫米	VC11 H S 5½'''  厚度：2.38 毫米

超薄机芯				电池寿命：3 年					
2 针	VJ20 H 6¾x8'''  厚度：2.28 毫米		3 针	VJ21 H 6¾x8'''  厚度：2.28 毫米					
日历	VJ24 S 6¾x8'''  厚度：2.71 毫米	VJ14 S 8¾'''  厚度：2.71 毫米	VJ34 S 10½'''  厚度：2.71 毫米	VJ22 H S 6¾x8'''  厚度：2.71 毫米	VJ12 H S 8¾'''  厚度：2.71 毫米	VJ32 H S 10½'''  厚度：2.71 毫米	VJ42 11½'''  厚度：2.71 毫米	VJ52 12½'''  厚度：2.71 毫米	
特大日历窗	VJ76 11½'''  厚度：3.50 毫米	星期 / 日历	VJ23 H S 6¾x8'''  厚度：2.94 毫米	VJ33 H S 10½'''  厚度：2.94 毫米	VJ43 11½'''  厚度：2.94 毫米	VJ53 12½'''  厚度：2.94 毫米	VJ45 11½'''  厚度：2.94 毫米	VJ55 12½'''  厚度：2.94 毫米	


标准机芯				电池寿命：2 年 / 3 年				
2 针	PC10 5½'''  厚度：3.15 毫米 电池寿命：2 年	PC20S S 6¾x8'''  厚度：3.15 毫米 电池寿命：2 年	3 针	PC11 5½'''  厚度：3.15 毫米 电池寿命：2 年	PC21S S 6¾x8'''  厚度：3.15 毫米 电池寿命：2 年	PC21J S 6¾x8'''  厚度：3.15 毫米 电池寿命：3 年	PC21AE 6¾x8'''  厚度：3.15 毫米 电池寿命：3 年	PC21AF 6¾x8'''  厚度：3.15 毫米 电池寿命：3 年
日历	PC22 6¾x8'''  厚度：4.15 毫米 电池寿命：3 年	PC32 10½'''  厚度：4.15 毫米 电池寿命：3 年	星期 / 日历	PC23 6¾x8'''  厚度：4.15 毫米 电池寿命：3 年	PC33 10½'''  厚度：4.15 毫米 电池寿命：3 年			

* 此目录中的所有产品资料如须变更，恕不另行通知。

H 针管高度选项: P.19-P.20 S 霸芯长度选项: P.21


小表盘位置参考

VK63
13½'''

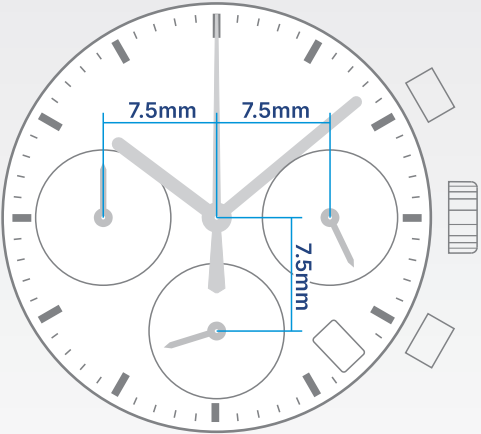


精选计时机芯

VD53
12¾'''

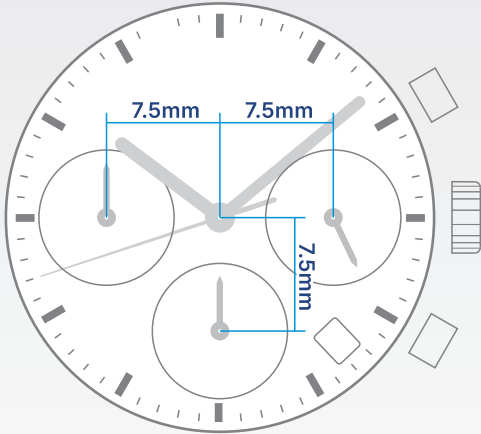


标准计时机芯

VD33
12¾'''

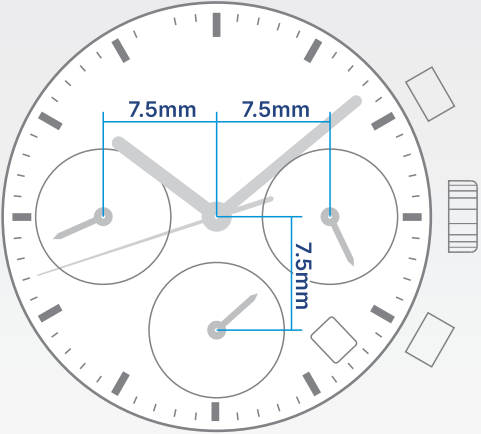

双时区机芯

VH63
10½'''

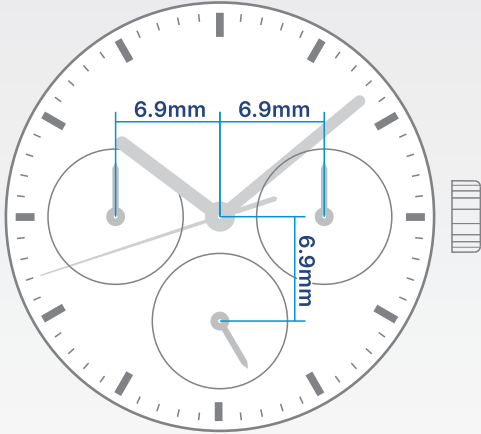

扫秒机芯

200%

手表设计参考



NH0系列 表壳直径 22.5毫米 (3-9时位)



NH3系列 表壳直径 43毫米 (3-9时位)



NH3系列 表壳直径 43毫米 (3-9时位)



NH7系列 表壳直径 39毫米 (3-9时位)



VK系列 表壳直径 42毫米 (3-9时位)



VK系列 表壳直径 41毫米 (3-9时位)



VD5系列 表壳直径 44毫米 (3-9时位)



VD3系列 表壳直径 44毫米 (3-9时位)



VH系列 表壳直径 40毫米 (3-9时位)



VJ系列 表壳直径 34毫米 (3-9时位)



VJ系列 表壳直径 23.5毫米 (3-9时位)



VC系列 表壳直径 16毫米 (3-9时位)