



网 址：www.timemodule.com



天马渡有限公司

香港九龙荔枝角道 802 号应通工业大厦 7 楼
电话：(852) 2429-7979 传真：(852) 2420-6992
电邮：info@timemodule.com

印度联络办事处

309, 3rd Floor, Sanghavi Square, M.G. Road, opp. Bank of Baroda, Ghatkopar West, Mumbai-400 086, India
Tel: (91) 22-2515-5285 Fax: (91) 22-2515-5284

日本办事处

26-1, Ginza 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8118, Japan



所有我们生产的机芯产品均取得高度标准及值得信赖的 **ISO 9001/14001 质量体系验证**

黄豆油墨印制

TMI Catalogue (Chi) 2025_02



机芯目录 2025-2026

关于TMI

1987年，我们在日本东京银座开启我们的旅程，成立了Time Module Inc. (TMI)。
自那时起，我们与集团的附属工厂互相合作，为全球钟表行业的客户设计、
开发和生产多样化且创新的机芯。

我们的优势


一体化整合生产系统

从研究设计到严格的品质检验，各个机芯开发和制造的工序均由我们集团的公司
共同整合管理。这种协作方法确保了高品质且具成本效益的产品的稳定供应，
支援您的业务和全球钟表市场。





完善品质 保护环境

我们致力于改善环境。由2008年起，我们的机芯采用的电池，
不含对环境有害的汞和铅。



目 录

NH 机械机芯		p. 3 ~
VK 精选计时机芯		p. 7 ~
VD5 标准计时机芯		p. 9 ~
VD3 双时区机芯		p. 11 ~
VH 扫秒机芯		p. 13 ~
VJ 超薄机芯		p. 15 ~
VC 小型机芯		p. 17
PC 标准机芯		p. 18
针管高度选项		p. 19~
霸芯长度选项		p. 21
机械机芯 - 索引		p. 22
石英机芯 - 索引		p. 23~
手表设计参考		p. 25




NH3 系列

12'''

NH34


厚度: 5.32毫米
中央GMT指针
3针 / 日历
频率每小时21,600次 (3Hz)
止秒装置
24钻

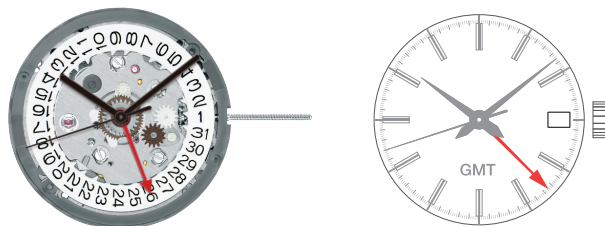

NH35




厚度: 5.32毫米
3针 / 日历
频率每小时21,600次 (3Hz)
止秒装置
24钻

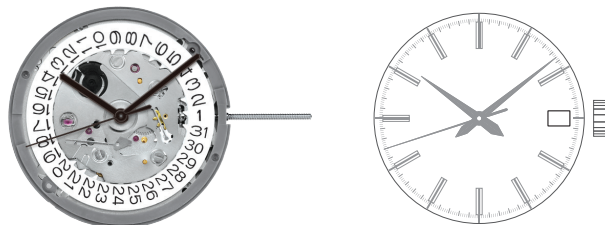

NH36



厚度: 5.32毫米
3针 / 星期 / 日历
频率每小时21,600次 (3Hz)
止秒装置
24钻

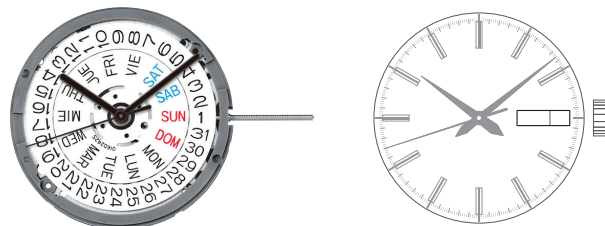

NH34 GMT 机械机芯

GMT 手表功能是什么？

GMT手表最基本的功能，就是可以同时设定两个时区的时间。
在同一表面上的GMT 指针每24小时行针一周，
其速度为一般时针的一半，以24小时制显示第二时区的时间。

什么是 GMT？

格林威治标准时间(通常被简称为GMT)，
是英国伦敦格林威治皇家天文台的平太阳时。
过往格林威治的本初子午线一直是世界各个时区的参考标准。




NH3 系列

12'''

NH37


厚度: 5.32毫米
3针 / 日历, 24小时
频率每小时21,600次 (3Hz)
止秒装置
24钻

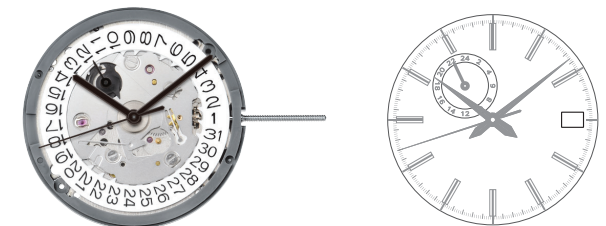

NH38




厚度: 5.32毫米
3针, 裸摆
频率每小时21,600次 (3Hz)
止秒装置
24钻

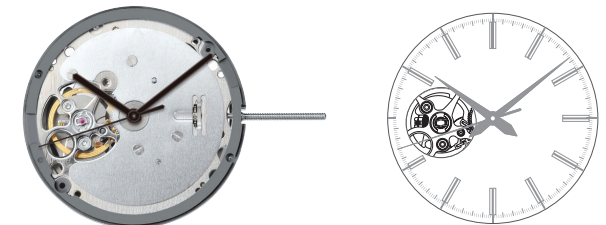


NH39

厚度: 5.32毫米
3针, 24小时, 裸摆
频率每小时21,600次 (3Hz)
止秒装置
24钻

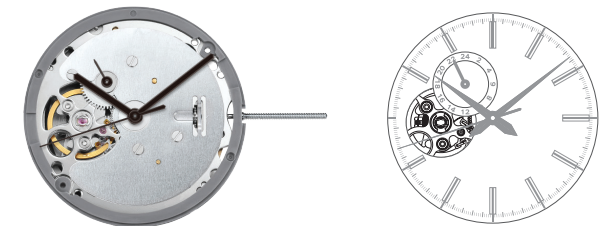

标准打磨自动锤







NH7 系列

12^{'''}NH70 H


厚度: 5.32毫米
3针
频率每小时21,600次 (3Hz)
止秒装置
24钻
Côte de Genève 打磨自动锤
银色

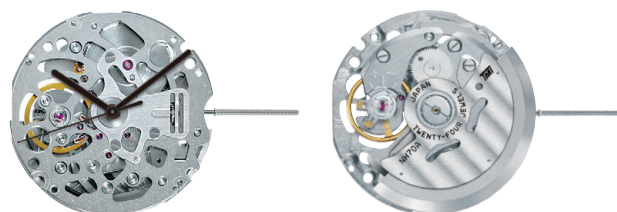NH71 H


厚度: 5.32毫米
3针
频率每小时21,600次 (3Hz)
止秒装置
24钻
Côte de Genève 打磨自动锤
金色

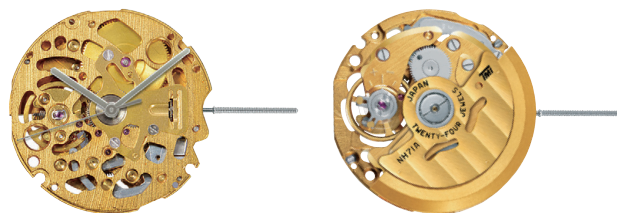NH72 H


厚度: 5.32毫米
3针
频率每小时21,600次 (3Hz)
止秒装置
24钻
Côte de Genève 打磨自动锤
钉灰色

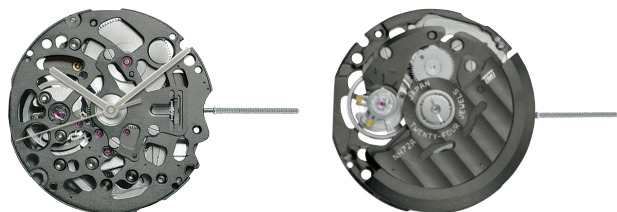

镂空设计



Côte de Genève 打磨自动锤

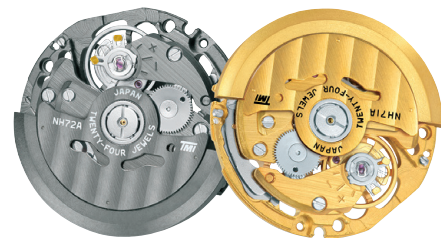

NH0 系列

7³/₄^{'''}

NH05

厚度: 5.92毫米
3针 / 日历
频率每小时21,600次 (3Hz)
21钻



NH06

厚度: 5.92毫米
3针 / 星期 / 日历
频率每小时21,600次 (3Hz)
21钻



表壳直径 (3-9时位)
26毫米



表壳直径 (3-9时位)
27.8毫米



精准石英计时，非凡机械动感



表壳直径 (3-9时位)
41毫米



表壳直径 (3-9时位)
41毫米



瞬间归零重设功能




1/5秒中央指针计时



按钮触感实在

三叉锤（瞬间归零重设功能）




三叉锤原本专用于我们的机械计时机芯。
VK精选计时系列(石英机芯)承袭此技术，从而实现真正计时机芯的精确度与动感。


VK 系列

13 1/2"


VK61
厚度: 5.10毫米
计时 (中央大针1/5秒, 分)
小秒, 日历
电池寿命: 3年(SR936SW)




VK64
厚度: 5.10毫米
计时 (中央大针1/5秒, 分)
24小时, 日历
电池寿命: 3年(SR936SW)




VK63
厚度: 5.10毫米
计时 (中央大针1/5秒, 分)
24小时, 小秒, 日历
电池寿命: 3年(SR936SW)






VK67
厚度: 5.10毫米
计时 (中央大针1/5秒, 分, 时)
小秒, 日历
电池寿命: 3年(SR936SW)




VK68
厚度: 5.10毫米
计时 (中央大针1/5秒, 分)
24小时, 小秒, 日历
电池寿命: 3年(SR936SW)



VK73
厚度: 5.90毫米
计时 (中央大针1/5秒, 分)
24小时, 小秒, 日历
特大日历窗



VK63



VK73


标准计时机芯



强扭矩

(量度单位: 不平衡力)

时针	0.60μN·m
分针	0.90μN·m
秒针	0.09μN·m

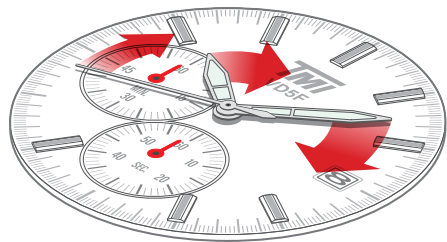

表壳直径 (3-9时位)
44毫米

特高针管

VD57

Unit : 1/100mm

LLA 类 LLB 类

* () 内的尺寸仅为参考值

表壳直径 (3-9时位)
42毫米



表壳直径 (3-9时位)
44毫米




表壳直径 (3-9时位)
44毫米


VD5 系列

12 3/4"


VD5F **HS**
厚度: 4.57毫米
计时 (秒, 60分)
日历
电池寿命: 3年(SR920SW)




VD51 **HS**
厚度: 4.57毫米
计时 (秒, 60分)
日历
电池寿命: 3年(SR920SW)




VD50 **HS**
厚度: 4.57毫米
计时 (1/10秒, 秒, 60分)
日历
电池寿命: 3年(SR920SW)




VD52 **HS**
厚度: 4.57毫米
计时 (秒, 60分)
24小时, 日历
电池寿命: 3年(SR920SW)




VD54 **H**
厚度: 3.97毫米
计时 (秒, 60分)
24小时
电池寿命: 3年(SR920SW)




VD53 **HS**
厚度: 4.57毫米
计时 (秒, 60分)
24小时, 日历
电池寿命: 3年(SR920SW)




VD55 **H**
厚度: 3.97毫米
计时 (1/10秒, 秒, 60分)
电池寿命: 3年(SR920SW)




VD57 **HS**
厚度: 4.57毫米
计时 (1/10秒, 秒, 60分)
日历
电池寿命: 3年(SR920SW)
特高针管



VD56 **H**
厚度: 3.97毫米
计时 (1/10秒, 秒, 60分)
24小时
电池寿命: 3年(SR920SW)



VD59 **HS**
厚度: 4.57毫米
计时 (1/10秒, 秒, 60分)
日月星辰
电池寿命: 3年(SR920SW)



产地来源: VD5系列 - 日本


H 针管高度选项: P.19-P.20 **S** 机芯长度选项: P.21
特高针管 可选择"LLA", "LLB"类特高针管



强扭矩
附按钮的双时区多眼机芯



表壳直径 (3-9时位)
40毫米

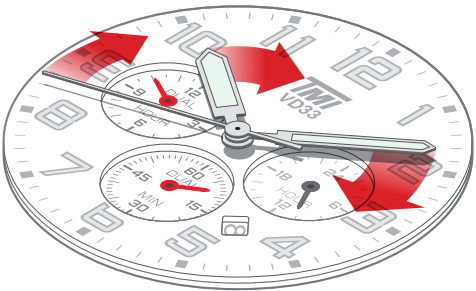


(量度单位: 不平衡力)

时针	0.60μN·m
分针	0.90μN·m
秒针	0.09μN·m


显示第二时区时间




伦敦
01:08 AM



东京
10:08 AM



纽约
08:08 PM




与VD5 标准计时机芯表壳通用


VD3 系列

12 3/4"


VD31 **HS**
厚度: 4.57毫米
双时区
本地时区: 3针, 24小时, 日历
第二时区: 24小时
电池寿命: 3年(SR920SW)




VD32 **H**
厚度: 3.97毫米
双时区
本地时区: 3针, 24小时
第二时区: 24小时
电池寿命: 3年(SR920SW)




VD33 **HS**
厚度: 4.57毫米
双时区
本地时区: 3针, 24小时, 日历
第二时区: 12小时, 分
电池寿命: 3年(SR920SW)




VD34 **H**
厚度: 3.97毫米
双时区
本地时区: 3针, 24小时
第二时区: 12小时, 分
电池寿命: 3年(SR920SW)




VD35 **HS**
厚度: 4.57毫米
双时区
本地时区: 3针, 日历
第二时区: 24小时, 分
电池寿命: 3年(SR920SW)




VD36 **H**
厚度: 3.97毫米
双时区
本地时区: 3针
第二时区: 24小时, 分
电池寿命: 3年(SR920SW)



VD37 **HS**
厚度: 4.57毫米
双时区
本地时区: 3针, 日历
第二时区: 12小时, 24小时, 分
电池寿命: 3年(SR920SW)



VD38 **H**
厚度: 3.97毫米
双时区
本地时区: 3针
第二时区: 12小时, 24小时, 分
电池寿命: 3年(SR920SW)



表壳直径 (3-9时位)
40毫米




表壳直径 (3-9时位)
42毫米



混合高针: LA 类针管



表壳直径 (3-9时位)
39.7毫米

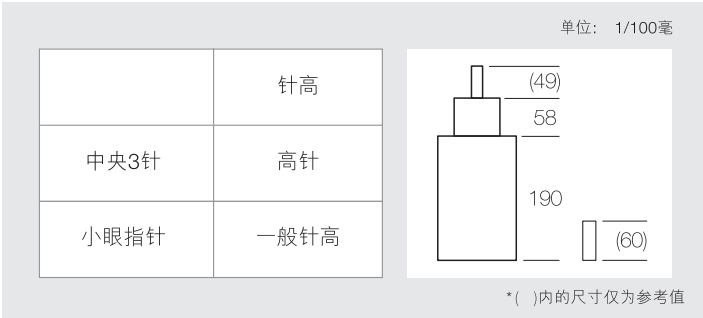


VH60, VH63 适用

扫秒

中央大秒针每秒行针四次，实现机械手表般优雅走时。



强扭矩 (量度单位: 不平衡力)



表壳直径 (3-9时位)
29毫米



表壳直径 (3-9时位)
40毫米




表壳直径 (3-9时位)
43毫米


VH 系列

10 1/2"


VH60 **HS**
厚度: 3.45毫米
扫秒
多眼 (24小时)
电池寿命: 2年(SR920SW)
LA类




VH65 **HS**
厚度: 3.45毫米
扫秒
多眼 (日历)
电池寿命: 2年(SR920SW)




VH61 **HS**
厚度: 3.45毫米
扫秒
多眼 (日历, 24小时)
电池寿命: 2年(SR920SW)
S类




VH64 **HS**
厚度: 3.45毫米
扫秒
多眼 (星期, 日历)
电池寿命: 2年(SR920SW)
S类




VH63 **HS**
厚度: 3.45毫米
扫秒
多眼 (星期, 日历, 24小时)
电池寿命: 2年(SR920SW)
LA类 S类



VH67 **HS**
厚度: 3.45毫米
扫秒
多眼 (星期, 日历, 24小时)
电池寿命: 2年(SR920SW)
S类




VH68 **HS**
厚度: 3.45毫米
扫秒
多眼 (星期, 日历, 24小时)
电池寿命: 2年(SR920SW)




VH63


VH83 **HS**
厚度: 3.45毫米
扫秒
多眼 (星期, 日历, 24小时)
电池寿命: 2年(SR920SW)



VH88 **HS**
厚度: 3.45毫米
扫秒
多眼 (星期, 日历, 24小时)
电池寿命: 2年(SR920SW)



VH31 **HS**
厚度: 3.45毫米
扫秒
3针
电池寿命: 2年(SR920SW)



产地来源: VH系列 - 日本

H 针管高度选项: P.19-P.20 **S** 霸芯长度选项: P.21
LA类 S类 可选择"LA", "S"类针管



VJ 系列
详细资料



2针



3针



2针 / 日历



3针 / 日历



3针 / 星期 / 日历



3针 / 星期(全写) / 日历



3针 / 日历(特大)

6³/₄ × 8³/₄ mm

VJ20 H
厚度: 2.28毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ21 H
厚度: 2.28毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)




VJ24 S
厚度: 2.71毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ22 HS
厚度: 2.71毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ23 HS
厚度: 2.94毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



8³/₄ mm

VJ14 S
厚度: 2.71毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ12 HS
厚度: 2.71毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



10¹/₂ mm

VJ34 S
厚度: 2.71毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ32 HS
厚度: 2.71毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)




VJ33 HS
厚度: 2.94毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)




11¹/₂ mm

VJ42
厚度: 2.71毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ43
厚度: 2.94毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ45
厚度: 2.94毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)




VJ76
厚度: 3.50毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)

特大日历窗



12¹/₂ mm

VJ52
厚度: 2.71毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ53
厚度: 2.94毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)




VJ55
厚度: 2.94毫米
电池寿命: 3 年 (SR621SW)



VJ42 / VJ52
备有梯形日历窗可供选择

VJ42	W = 410 H ₁ = 145, H ₂ = 225
VJ52	W = 450 H ₁ = 160, H ₂ = 250

* 单位: 1/100毫米



小型机芯

VC 系列
详细资料



2针





3针

4³/₄"

VC00 HS
厚度: 2.38毫米
电池寿命: 3 年 (SR521SW)



VC01 HS
厚度: 2.38毫米
电池寿命: 3 年 (SR521SW)



5¹/₂"

VC10 HS
厚度: 2.38毫米
电池寿命: 3 年 (SR521SW)

VC11 HS
厚度: 2.38毫米
电池寿命: 3 年 (SR521SW)



标准机芯

PC 系列
详细资料



2针



3针



3针 / 日历



3针 / 星期 / 日历

5¹/₂"



PC10
厚度: 3.15毫米
电池寿命: 2 年 (SR527SW)

PC11
厚度: 3.15毫米
电池寿命: 2 年 (SR527SW)




6³/₄×8"

PC21J S
厚度: 3.15毫米
电池寿命: 3 年 (SR626SW)

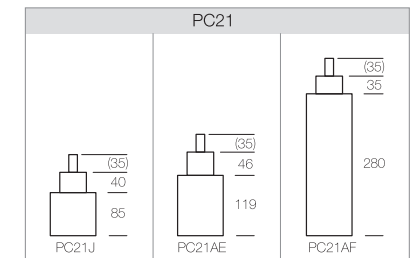

PC21AE / AF H
厚度: 3.15毫米
电池寿命: 2 年 (SR626SW)



PC20S S
厚度: 3.15毫米
电池寿命: 2 年 (SR626SW)



PC21S S
厚度: 3.15毫米
电池寿命: 2 年 (SR626SW)



PC22
厚度: 4.15毫米
电池寿命: 3 年 (SR626SW)



PC23
厚度: 4.15毫米
电池寿命: 3 年 (SR626SW)



10¹/₂"

PC32
厚度: 4.15毫米
电池寿命: 3 年 (SR626SW)







PC33
厚度: 4.15毫米
电池寿命: 3 年 (SR626SW)






针管高度选项





机械机芯

NH34		NH35 / NH36 / NH38 / NH70 / NH71 / NH72		NH37 / NH39	
M		M	L	M	
					
(43.7)		(46.7)	(46.7)	(46.7)	
53		59	59	59	
56				158	
114		118		158	
				(69)	






精选计时机芯

VK61 / VK63 / VK64 / VK67 / VK68		VK73	
L	LL	M	
			
(50)	(50)	(50)	
50	50	50	
135	180	135	
(81)	(130)	(85)	



标准计时机芯

VD5 系列			
M	L	LLA	LLB
			
(50.7)	(50.7)	(50.7)	(50.7)
48	48	48	48
135	180	261	261
(65)	(110)	12h (65)	12h (65)
		6h (180)	6h (65)
		9h (180)	9h (65)



扫秒机芯

VH6 系列 / VH8 系列				VH31	
S	M	L	LA	M	L
					
(31)	(49)	(49)	(49)	(49)	(49)
36	58	58	58	58	58
122	135	190	190	100	135
(60)	(60)	(115)	(60)		







双时区机芯

VD3 系列	
M	L
	
(50.7)	(50.7)
48	48
135	180
(65)	(110)




小型机芯

VC00 / VC10		VC01 / VC11	
M	L	M	L
			
40	43	(38)	(35)
77	107	40	43
		77	107

超薄机芯

VJ20		VJ21		VJ12 / VJ22 / VJ32		VJ23 / VJ33	
M	L	M	L	M	L	M	L
							
35	49	(32.7)	(37.8)	(32.7)	(37.8)	(32.7)	(37.9)
80	125	35	49	40	49	35	49
		80	125	77	122	85	130

标准机芯

PC21		
		
(35)	(35)	(35)
40	46	35
85	119	280
PC21J	PC21AE	PC21AF

* ()内尺寸仅为参考值 * 单位: 1/100毫米

霸芯长度选项

VD5F / VD50 / VD51 / VD52 / VD53 / VD57 / VD59		VC系列	
标准	长	标准	长
VD31 / VD33 / VD35 / VD37		VJ12 / VJ14 / VJ22 / VJ23 / VJ24 / VJ32 / VJ33 / VJ34	
标准	长	标准	长
VH系列		PC20S / PC21S / PC21J	
标准	长	标准	长

* 单位: 1/100毫米









机械机芯 - 索引








机械机芯			
日历	NH05 7 ³ / ₄ "	NH35 12"	
	 厚度: 5.92 毫米	 厚度: 5.32 毫米	
星期 / 日历	NH06 7 ³ / ₄ "	NH36 12"	
	 厚度: 5.92 毫米	 厚度: 5.32 毫米	
其他功能	NH34 12"	NH37 12"	NH38 12"
	 厚度: 5.32 毫米	 厚度: 5.32 毫米	 厚度: 5.32 毫米
镂空	NH70 12" 银色	NH71 12" 金色	NH72 12" 钉灰色
	 厚度: 5.32 毫米	 厚度: 5.32 毫米	 厚度: 5.32 毫米








针管高度选项: P.19-P.20

石英机芯 - 索引





精选计时机芯						电池寿命：3 年	
日历	VK61  13 1/2"	VK64  13 1/2"	VK63  13 1/2"	VK67  13 1/2"	VK68  13 1/2"	特大日历窗	VK73 13 1/2"
							
	厚度：5.10 毫米	厚度：5.10 毫米	厚度：5.10 毫米	厚度：5.10 毫米	厚度：5.10 毫米		厚度：5.90 毫米


标准计时机芯				电池寿命：3 年	
不带历	VD54 H 12 3/4"	VD55 H 12 3/4"	VD56 H 12 3/4"	VD5F H S 12 3/4"	VD51 H S 12 3/4"
					
	厚度：3.97 毫米	厚度：3.97 毫米	厚度：3.97 毫米	厚度：4.57 毫米	厚度：4.57 毫米
日历	VD53 H S 12 3/4"	VD57 H S 12 3/4"	VD50 H S 12 3/4"	VD52 H S 12 3/4"	VD59 H S 12 3/4"
					
	厚度：4.57 毫米	厚度：4.57 毫米	厚度：4.57 毫米	厚度：4.57 毫米	厚度：4.57 毫米

双时区机芯					电池寿命：3 年
不带历	VD32 H 12 3/4"	VD34 H 12 3/4"	VD36 H 12 3/4"	VD38 H 12 3/4"	
					
	厚度：3.97 毫米	厚度：3.97 毫米	厚度：3.97 毫米	厚度：3.97 毫米	
日历	VD31 HS 12 3/4"	VD33 HS 12 3/4"	VD35 HS 12 3/4"	VD37 HS 12 3/4"	
					
	厚度：4.57 毫米	厚度：4.57 毫米	厚度：4.57 毫米	厚度：4.57 毫米	

扫秒机芯						电池寿命：2 年
多眼	VH60 HS 10 1/2"	VH65 HS 10 1/2"	VH61 HS 10 1/2"	VH64 HS 10 1/2"	VH63 HS 10 1/2"	VH67 HS 10 1/2"
						
	厚度：3.45 毫米	厚度：3.45 毫米	厚度：3.45 毫米	厚度：3.45 毫米	厚度：3.45 毫米	厚度：3.45 毫米
	VH68 HS 10 1/2"	VH83 HS 10 1/2"	VH88 HS 10 1/2"	VH31 HS 10 1/2"		
						
	厚度：3.45 毫米	厚度：3.45 毫米	厚度：3.45 毫米	厚度：3.45 毫米		

小型机芯				电池寿命：3 年
2 针 / 3 针	VC00 HS 4 3/4"	VC10 HS 5 1/2"	VC01 HS 4 3/4"	VC11 HS 5 1/2"
				
	厚度：2.38 毫米	厚度：2.38 毫米	厚度：2.38 毫米	厚度：2.38 毫米

超薄机芯								电池寿命：3 年
2 针 / 3 针	VJ20 H 6 3/4x8"	VJ21 H 6 3/4x8"						
								
	厚度：2.28 毫米	厚度：2.28 毫米						
日历	VJ24 S 6 3/4x8"	VJ14 S 8 3/4"	VJ34 S 10 1/2"	VJ22 HS 6 3/4x8"	VJ12 HS 8 3/4"	VJ32 HS 10 1/2"	VJ42 11 1/2"	VJ52 12 1/2"
								
	厚度：2.71 毫米	厚度：2.71 毫米	厚度：2.71 毫米	厚度：2.71 毫米	厚度：2.71 毫米	厚度：2.71 毫米	厚度：2.71 毫米	厚度：2.71 毫米
特大日历窗	VJ76 11 1/2"	VJ23 HS 6 3/4x8"	VJ33 HS 10 1/2"	VJ43 11 1/2"	VJ53 12 1/2"	VJ45 11 1/2"	VJ55 12 1/2"	
								
	厚度：3.50 毫米	厚度：2.94 毫米	厚度：2.94 毫米	厚度：2.94 毫米	厚度：2.94 毫米	厚度：2.94 毫米	厚度：2.94 毫米	

标准机芯							电池寿命：2 年 / 3 年
2 针 / 3 针	PC10 5 1/2"	PC20S S 6 3/4x8"	PC11 5 1/2"	PC21S S 6 3/4x8"	PC21J S 6 3/4x8"	PC21AE H 6 3/4x8"	PC21AF H 6 3/4x8"
							
	厚度：3.15 毫米 电池寿命：2 年	厚度：3.15 毫米 电池寿命：2 年	厚度：3.15 毫米 电池寿命：2 年	厚度：3.15 毫米 电池寿命：2 年	厚度：3.15 毫米 电池寿命：3 年	厚度：3.15 毫米 电池寿命：2 年	厚度：3.15 毫米 电池寿命：2 年
日历	PC22 6 3/4x8"	PC32 10 1/2"	PC23 6 3/4x8"	PC33 10 1/2"			
							
	厚度：4.15 毫米 电池寿命：3 年	厚度：4.15 毫米 电池寿命：3 年	厚度：4.15 毫米 电池寿命：3 年	厚度：4.15 毫米 电池寿命：3 年			

* 此目录中的所有产品资料如须变更，恕不另行通知。

H 针管高度选项: P.19-P.20 S 霸芯长度选项: P.21

NH3 系列



表壳直径 (3-9时位)
43毫米

NH3 系列



表壳直径 (3-9时位)
43毫米

NH7 系列



表壳直径 (3-9时位)
39毫米

VK 系列



表壳直径 (3-9时位)
42毫米

VD5 系列



表壳直径 (3-9时位)
44毫米

VD3 系列



表壳直径 (3-9时位)
44毫米

VH 系列



表壳直径 (3-9时位)
36毫米

VJ 系列



表壳直径 (3-9时位)
40毫米

VC 系列



表壳直径 (3-9时位)
22毫米